

INHALT

SCANNEN SIE DIE CODES!

Durch das Scannen der QR-Codes mit Ihrem Handy gelangen Sie bequem zu dem gewünschten Produkt direkt auf unserer Webseite. Dort bekommen Sie das passende Zubehör gleich mit angezeigt und finden auch die erweiterten Produktbeschreibungen.

Ganz einfach! Probieren Sie es aus!





Wichtiger Hinweis:

Alle Maße sind ca.-Angaben. Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern. (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Alle Preise sind Abholpreise, gelten solange der Vorrat reicht und unter Vorbehalt. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich.

Bildnachweis:

Die folgenden Firmen haben freundlicherweise Bildmaterial zur Erstellung dieses Katalogs zur Verfügung gestellt: OSMO, JODA, Surinam Holz, Moso, Kebony, NATURinFORM, Pircher, Fotolia, iStock.

Kiefer Douglasie Sibirische Lärche Hochgebirgslärche Bangkirai Ipe Kebony	04-21 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13 14-15 16-17
Bamboo X-treme	18-21
WPC	22-31
Die Kompakte / Die Kompakte plus Die Kernige / Die Naturlinie Die Exklusive / Die Exklusive large Die Starke / Die Beliebte massiv Die Urbane / Die Smarte / Die Smarte Naturlinie	22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
Zubehör	32-37
Holzpflege Verlegezubehör Unterkonstruktion Alu	32-33 34-35 36-37
nfothek	38-39
Holzwissen und Tipps	38-39


Millimeter genauer

Zuschnitt all unserer

Terrassendielen. Sprechen Sie uns an!

EFER

Kiefer KDI, grün



Terrassendiele, KDI beidseitig fein geriffelt

26 x 145 mm Längen 300 / 500 cm






Unterkonstruktion, KDI beidseitig fein geriffelt

45 x 94 mm Länge 300 / 400 / 450 cm






Unterkonstruktion, KDI beidseitig fein geriffelt

90 x 90 mm Längen 180 / 210 / 240 / 270 / 300 cm



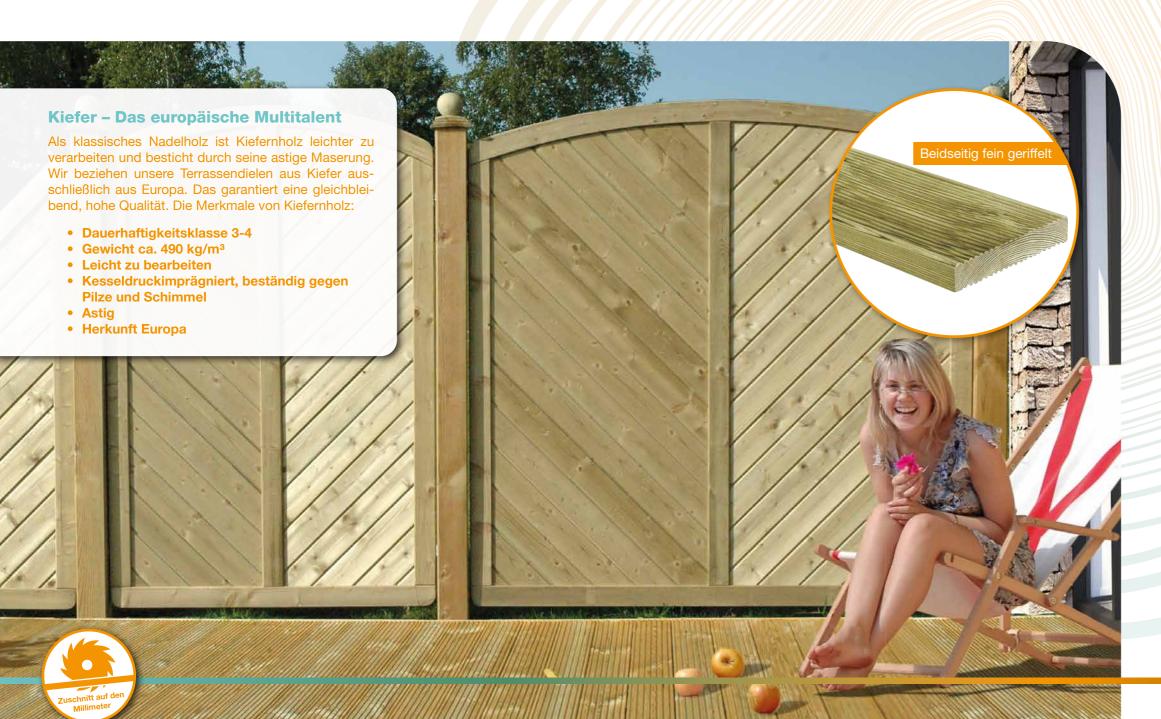

145 mm

26 mm

INFO!


1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal nit 40-50 cm gewählt werden.

Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.


Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Douglasie, unbehandelt



Terrassendiele, Kombiprofil genutet/geriffelt

27 x 143 mm Längen 300 / 400 / 500 cm



Unterkonstruktion technisch getrocknet glatt gehobelt 45 x 70 mm

Länge 300 / 400 cm



Unterkonstruktion technisch getrocknet glatt gehobelt

90 x 90 mm Längen 210 / 240 / 300 cm



Kombiprofil genutet / geriffelt

Douglasie - Der Allrounder

Die Douglasie ist der Klassiker unter den Terrassendielen. Durch ihre rötlich braune Farbe und ihre markante Maserung ist sie immer ein Hingucker und durch ihren hohen Harzanteil ist sie auch unbehandelt lange haltbar. Die Merkmale von Douglasie:



143 mm

27 mm

INFO!


1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

mit 50 cm gewählt werden. Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verbohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

HOLZ - SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche, unbehandelt



Terrassendiele, Kombiprofil genutet / geriffelt

27 x 145 mm Längen 300 / 400 / 510 / 600 cm






Terrassendiele glatt, gehobelt 4 Fasen

ca. 26 x 140 mm Längen 300 / 400 / 510





Unterkonstruktion glatt gehobelt

45 x 68 mm Länge 300 / 400 cm



Glattes Profil



Pfosten/ Unterkonstruktion glatt gehobelt, 4 Fasen

27 mm

90 x 90 mm Längen 300 / 400 cm





Besonders Widerstandsfähig und formstabil, das ist die sibirische Lärche. Durch ihren hohen Harzanteil ist sie natürlich imprägniert. Die Merkmale von Sibirischer Lärche:

- Dauerhaftigkeitsklasse 2-3
- Gewicht ca. 550 kg/m³
- Leicht zu bearbeiten
- Fein- bis Grobastig
- Farbe: gelb bis rot
- Herkunft: Sibirien





145 mm

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maxima mit 50 cm gewählt werden



Hochgebirgslärche, unbehandelt



Terrassendiele beidseitig gebürstet mit Konnektornut

25 x 140 mm Längen 300 / 400 / 500 cm





Terrassendiele beidseitig gebürstet


25 x 140 mm Längen 300 / 400 / 500 cm





38 x 70 mm Länge 300 / 400 cm



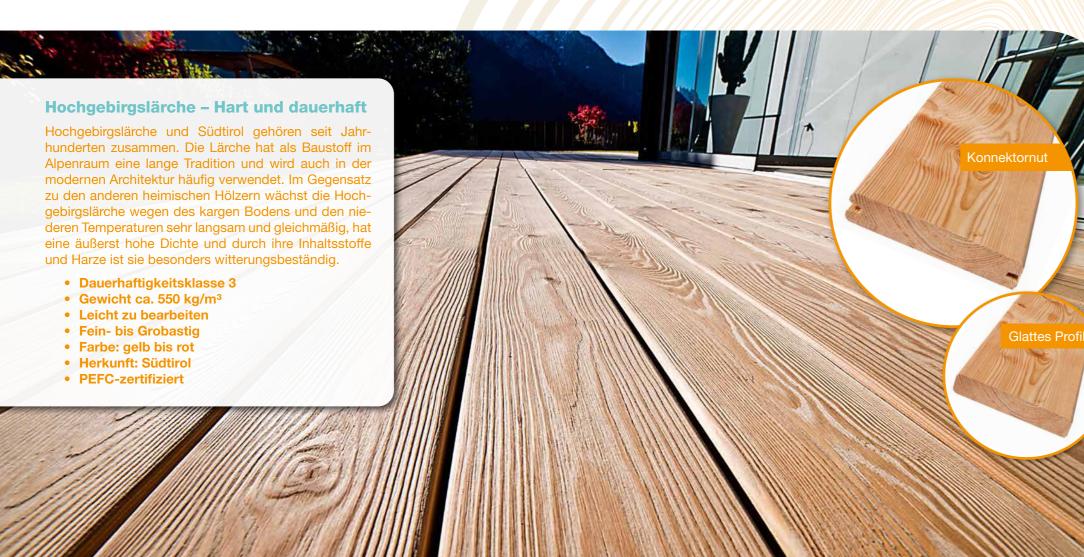

140 mm

140 mm

STRUKTURA® betont die Maserung des Holzes

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Bangkirai, unbehandelt



Terrassendiele, Kombiprofil KD, genutet / geriffelt

25 x 145 mm Längen 245 - 488 cm






Terrassendiele, Kombiprofil KD, genutet / geriffelt

35 x 145 mm (45 x 145 mm auf Bestellung) Längen 366 - 488 cm





Terrassendiele, glatt / glatt Premium, KD

25 x 145 mm Längen 245 - 488 cm



Glattes Profil

Kombiprofil genutet / geriffelt

Hartholz-Unterkonstruktion KD, glatt gehobelt


45 x 70 mm Länge 155 - 610 cm (je nach Verfügbarkeit)





Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich Bangkirai hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Deshalb ist es das beliebteste Hartholz für Terrassen. Das Besondere ist, dass seine natürlichen Inhaltsstoffe Bangkirai vor Verrottung schützen. Die Merkmale von Bangkirai:

- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Gewicht ca. 900 kg/m³
- Hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
- Oberflächenbehandlung empfohlen
- Astarm
- Farbe: braun bis rot
- Herkunft: Indonesien, Malaysia



Bangkirai-Pfosten / Unterkonstruktion, KD beidseitig fein geriffelt

90 x 90 mm Längen 366 - 488 cm (je nach Verfügbarkeit)



145 mm

25 mm

145 mm

35 mm

145 mm 25 mm



lpe, unbehandelt



Terrassendiele, KD glatt / glatt, gehobelt

21 x 145 mm Längen 215 - 610 cm (je nach Verfügbarkeit)






Hartholz-Unterkonstruktion KD, glatt gehobelt

45 x 70 mm Länge 155 - 610 cm (je nach Verfügbarkeit)





Hartholz-Unterkonstruktion KD, beidseitig geriffelt

90 x 90 mm Längen 366 - 488 cm (je nach Verfügbarkeit)





Dieses Hartholz ist, ähnlich wie Bangkirai, hervorragend für den Außenbereich geeignet. Auch Ipe verfügt über einen natürlichen Schutz vor Schädlingen und Verrottung. Die Merkmale von Ipe:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Gewicht ca. 1100 kg/m³
- Sehr hartes Holz
- Kaum Ausblutungen
- Farbe: dunkelbraun
- Herkunft: Südamerika

145 mm

21 mm

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.



Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem

unserer Fachberater oder scannen den QR-Code. Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 32

Kebony - Kiefer



Terrassendiele Kebony-Behandlung glatt / glatt, mit Längsnut 22 x 142 mm Längen von 300 cm - 540 cm (je nach Verfügbarkeit)





Terrassendiele Kebony-Behandlung glatt / glatt, ohne Längsnut 22 x 142 mm Längen von 300 cm - 540 cm





Terrassendiele Kebony-Behandlung glatt / glatt

28 x 120 mm Längen von 300 cm - 480 cm (je nach Verfügbarkeit)



Unterkonstruktion Kebony-Behandlung glatt, roh

48 x 73 mm Längen von 300 cm - 480 cm (je nach Verfügbarkeit)



Kebony – Die Zukunft ist aus diesem Holz

Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es Sonne und Witterung dort ausgesetzt ist. Die in Norwegen entwickelte Kebony Technologie ist ein umweltfreundlicher, patentierter Prozess, der die Eigenschaften von nachhaltigem Weichholz dauerhaft verbessert und das Holz stabiler, widerstandsfähiger und haltbarer macht:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Gewicht ca. 670 kg/m³
- Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina
- Farbe: dunkelbraun
- Hohe Nachhaltigkeit



142 mm

142 mm

122 mm

120 mm

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 40-50 cm gewählt werden.


Die Verschraubung kann sichtbar oder unsichtbar erfolgen.





Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Bamboo X-treme®, vorgeölt



Terrassendiele, thermobehandelt, glatt / geriffelt, längs genutet, N/F kopfseitig

20 x 137 mm Länge 185 cm





Terrassendiele, thermobehandelt, glatt / geriffelt längs genutet, N/F kopfseitig 20 x 178 mm Länge 185 cm





Terrassendiele, thermobehandelt, bombiert längs genutet, N/F kopfseitig 20 x 155 mm



Unterkonstruktion thermobehandelt glatt, roh 40 x 60 mm Länge 244 cm




Bamboo X-treme[®] – Bambus in seiner schönsten Form

Die massiven Bambus-Terrassendielen sind aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusstreifen hergestellt. Die hohe Stabilität sorgt für eine sehr dauerhafte Terrassenoberfläche mit natürlicher Hartholz-Optik. Die Merkmale von Bamboo X-treme®:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Gewicht ca. 1150 kg/m³
- Sehr stabil durch verdichtete Behandlung
- Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina
- Farbe: dunkelbraun
- Hohe Nachhaltigkeit

Bombierte Terrassendielen haben viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Dielen. Durch die leichte Bombierung (Wölbung) von ca. 1,5 mm fließt Wasser leicht seitlich ab, so dass die Dielen - beispielsweise nach Regen - schnell wieder abtrocknen, weniger verschmutzen und ohne Gefälle verlegbar sind.



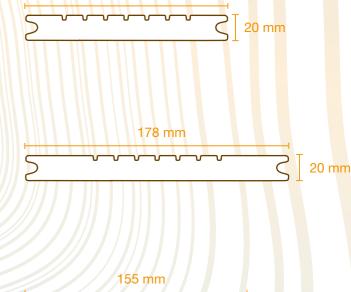

137 mm

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele (6 lfm bei einer Breite von 178 mm).

20 mm

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte bei der Verlegeart "Englischer Verband" 46,25 cm betragen. Bei wildem Verband" nach Bedarf

Bamboo X-treme®, vorgeölt



Terrassendiele, Chevron 45°-Diele, geölt, glatt längs genutet, Kopfseite Fase

20 x 137 mm Länge 566 / 703 mm





Abschluß- und Treppenkantenprofil geölt, glatt, N/F kopfseitig 20/30 x 65 mm





40 x 60 mm Länge 244 cm



Bamboo X-treme® – Optisch eine Augenweide, ökologisch eine Höchstleistung

Wer natürliche und langlebige Terrassendielen mit überzeugender CO2-Bilanz sucht, findet mit der Bamboo X-treme® die passende Lösung. Und wem die übliche Verlegeart von Terrassendielen zu gewöhnlich ist, hat jetzt mit den neuen Terrassendielen im Chevron-Fischgrät dieser Kollektion die Chance, echtes Wohnzimmer-Flair nach draußen zu holen. Die glatte, werkseitig mit Woca-Öl behandelte Oberfläche verstärkt diesen Look & Feel noch einmal. Darüber hinaus sind die Dielen langlebig und pflegeleicht: Weder Sonne und Trockenheit noch Regen, Schnee und Frost setzten den Outdoor-Dielen zu, denn ein komplexes Thermo-Density® Verfahren schützt sie auf natürliche Weise und macht sie extrem widerstandsfähig. Auf den Einsatz von Fungiziden und Pestiziden verzichtet MOSO®.



30 mm 65 mm 20 mm

INFO!


Bambus-Terrassendielen im Chevron-Fischgrät-Muster.

Bereits werkseitig erhält jede Diele an beiden Stirnseiten einen 45°-Winkel mit Fase. Damit die Terrasse im Fischgrät-Muster perfekt gelingt, liefert MOSO® eine Verlegehilfe mit: Paßgenaue Winkel sichern die richtige Ausrichtung der Dielen, die dank des asymetrischen Clip-Systems verdeckt montiert werden und nicht durchgebohrt und verschraubt werden müssen.

Outdoor-Parkett in *Fischgrät!!*




DIE KOMPAKTE



Wabenprofildiele fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet

ca. 21 x 139 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm






Massivdiele fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet

ca. 21 x 139 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE KOMPAKTE plus



Wabenprofildiele, fein geriffelt, leicht gebürstet / Blockstreifen geprägt, leicht gebürstet

ca. 21 x 140 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm





Basisprofil WPC anthrazit zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm Länge ca. 400 cm



139 mm*



139 mm*

140 mm*

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code. Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 32

* Maße sind ca.-Angaben

DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE Plus

Funktionalität und Gestaltungsfreiheit. DIE KOMPAKTE als Massiv- oder Wabenprofildiele verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik und das in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Diele ist auf der einen Seite fein geriffelt und besitzt Blockstreifen auf der anderen, dabei sind beide Seiten gebürstet, um die natürliche Holzdielenoptik zu erreichen. Mit ihrer Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farben Braun, Grau und Anthrazit lädt DIE KOMPAKTE zum Verweilen und Entspannen ein. Die verschiedenen Farben und Oberflächen, sowie die Ausführung als Massiv- und auch als leichte Wabenprofildiele, bieten Ihnen für Ihren Lieblingsplatz eine große Gestaltungsfreiheit.

- Lieferbar als Wabenprofildiele und Massivdiele
- Kostengünstige Diele für den Einsatz im **Privatbereich**
- Ergänzend mit umfangreichem Zubehör
- Beidseitig verwendbar



DIE KOMPAKTE WABENPROFILDIELE DIE KOMPAKTE MASSIVDIELE

> DIE KOMPAKTE plus **WABENPROFILDIELE**

WPC - DIE KOMPAKTE

DIE KERNIGE



Massivdiele Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet

ca. 21 x 140 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE NATURLINIE



Massivdiele Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet ca. 21 x 140 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm





Basisprofil WPC anthrazit zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm Länge ca. 400 cm





Basisprofil ALU zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm Länge ca. 400 cm





140 mm*

21 mm²

140 mm*

21 mm*

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code. Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 32

* Maße sind ca.-Angaben

NATUR in FORM

DIE EXKLUSIVE




Massivdiele einseitig geprägt matt

ca. 21 x 162 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE EXKLUSIVE large



Massivdiele einseitig geprägt matt

ca. 21 x 245 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm





Basisprofil WPC anthrazit zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm Länge ca. 400 cm






Basisprofil ALU zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm Länge ca. 400 cm



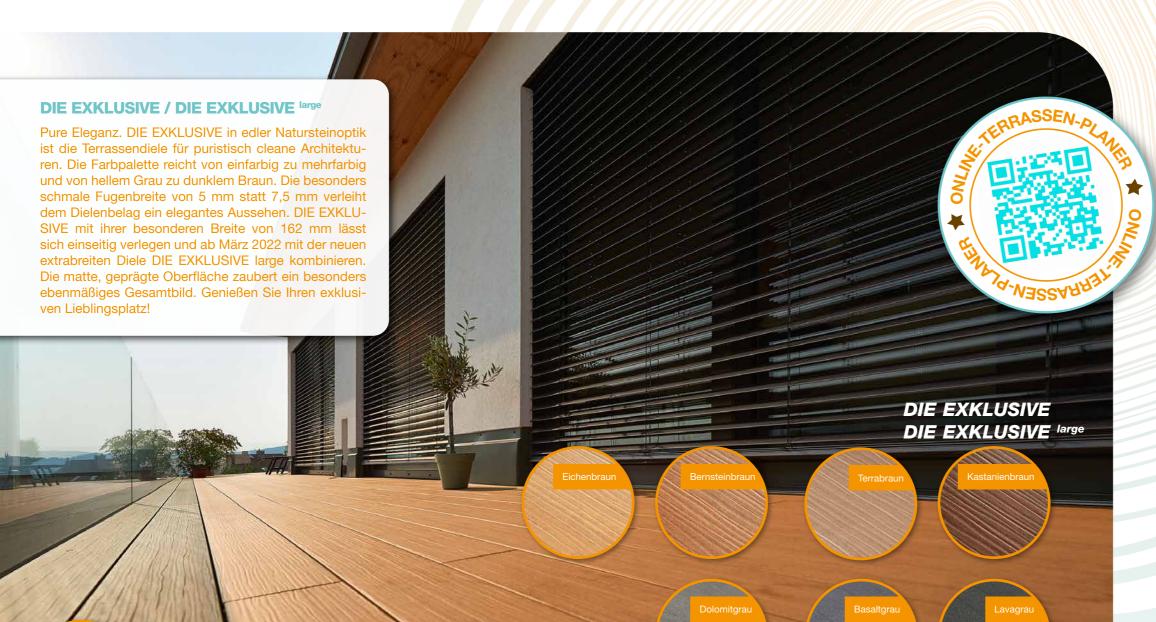

162 mm*

245 mm*

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code. Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 32

* Maße eind ee Angeben

DIE STARKE



Massivdiele, Tragbohle Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet

ca. 38 x 140 mm Länge ca. 400 cm



DIE BELIEBTE massiv



Massivdiele mit BAZ fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet ca. 26 x 139 mm

Längen ca. 400 / 600 cm



Basisprofil WPC anthrazit zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm Länge ca. 400 cm





ca. 22,5 x 40 mm Länge ca. 400 cm



Systemprofil ALU zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 39 x 39 mm Länge ca. 400 cm



DIE STARKE

DIE STARKE ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38 Millimetern außerordentlich belastbar. Damit bietet sie sich auch als Lösung beim Einbau von größeren Spannweiten an. Eine zusätzliche und aufwendige lastabtragende Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden.

DIE BELIEBTE massiv

DIE BELIEBTE massiv ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdiele, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen.

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Nummer Z-10.9-484
- Durch die Stärke von ca. 26 mm Einsatz neben dem Privatbereich auch im gewerblichen Bereich
- Beidseitig verwendbar



140 mm*



139 mm*
26 mm*



Braun Schwarzbraun Grau

au Anthrazit

DIE STARKE

NATUR inFORM

DIE URBANE



DIE URBANE

Massivdiele, einseitig gebürstet

ca. 21 x 162 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE SMARTE

Massivdiele, Null-Grad-Diele einseitig geprägt, ungebürstet

ca. 19 x 139 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE SMARTE NATURLINIE



Massivdiele, Null-Grad-Diele einseitig geprägt ungebürstet, matt

ca. 19 x 139 mm Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



Basisprofil WPC anthrazit zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU zum Klicken auf Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm Länge ca. 400 cm



162 mm*

139 mm* 19 mm*

21 mm*

139 mm*

19 mm*


Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code. Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 32

* Maße sind ca.-Angaben

Die Terrassendiele DIE URBANE, perfekt für unaufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Der innovative Dielenquerschnitt zusammen mit einer neuartigen Verlegehilfe ermöglicht eine Spaltbreite von lediglich 5 Millimetern.

DIE SMARTE / DIE SMARTE NATURLINIE

Mit der neuen Null-Grad-Massivdiele DIE SMAR-TE wurde ein Produkt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse.

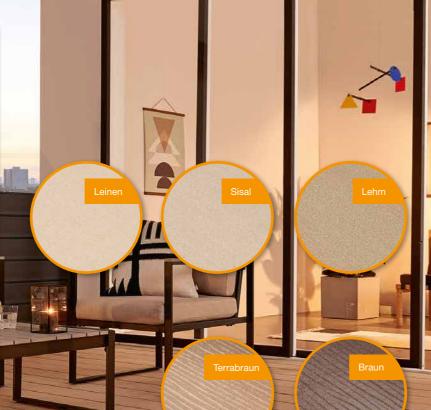



DIE SMARTE NATURLINIE



osmo

TERRASSEN-ÖLE



OSMO - Terrassen-Öl verschiedene Farben 0,751/2,51



SPEZIALPFLEGE



OSMO - Hirnholz-Wachs farblos 0,375 |





OSMO - Holzterrassen-Reiniger hochwirksames Spezial-Wischkonzentrat

1,01



osmo

OSMO - Holz-Entgrauer Kraft-Gel zur Reinigung und **Auffrischung von vergrautem** Holz

2,51



TERRASSEN-ÖLE

Osmo Terrassen-Öle schützen und pflegen Holzdecks, Gartenmöbel und Sichtblenden aus zahlreichen Nadelund Edelhölzern, wie z. B. kesseldruckimprägnierter Kiefer, Douglasie, Zeder, Eiche oder Bangkirai – auch geeignet für eine transparentfarbige Behandlung von Teak, Eukalyptus und anderen Edelhölzern, sowie thermisch behandeltes Holz.

- Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend.
- Einfach aufzufrischen, kein Schleifen und keine Grundierung notwendig
- Osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).





osmo

OSMO - Anti-Rutsch Terrassen-Öl, farblos, ölbasiert





OSMO - Holz-Imprägnierung Schutz vor Schädlingen

2,5 1 / 5,0 1



OSMO - UV-Schutz-Öl Extra farblos, ölbasiert


0,751/2,51



OSMO - Holzschutz Öl Lasur verschiedene Farben oder farblos, seidenmatt

0,751/2,51









Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend. für ca. 24m².

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.











V2A - Edelstahlklammern inkl. Schrauben und Verlegehilfe 100 Stück

V4A - Edelstahlklammern

Salzwasserfest, schwarz

inkl. Schrauben und

Verlegehilfe

100 Stück





WPC - Reiniger Sprühflasche 500 ml

WPC - Kantbrett

fein geriffelt,

gebürstet

68 x 15 mm

Lange 400 cm



HOCHGEBIRGSLÄRCHE-ZUBEHÖR



Pircher Terassoclip für Dielenbefestigung, inkl. Schraube 5x50 mm 30 Stück



VERLEGE-ZUBEHÖR



Unterlage-Pads aus Gummigranulat 3 x 85 x 55 mm 60 Stück



Unkrautflies wasserdurchlässig schwarz 10 x 1,57 m 1 Stück á 15m²





Fugenprofilschlauch Weichgummi, UV-Stabil **Zur Abdichtung von** Spalten


14mm / 18,5 mm





Einfügehilfe **Fugenschlauch** 1 Stück







Unterlage-Pads aus Gummigranulat 20 x 85 x 55 mm

12 Stück





Anfangs- und Endklammern, V2A inkl. Schrauben, schwarz 10 Stück











5 mm 1 Stück



Bohlenhalter Nr. 85 inkl. Schrauben 4 mm (Hartholz) 7 mm (Nadelholz)

100 Stück



BAMBOO ZUBEHÖR




Bamboo Xtreme® Randklammern inkl. Schrauben 4,5 x 30 mm 90 Stück





Bamboo Xtreme® Befestigungsklammern inkl. Schrauben 4,5 x 30 mm 90 Stück





Distanz- und Abstandhalter für Holzdielen

4 mm (Hartholz) 100 Stück







Distanz- und Abstandhalter für Holzdielen

7 mm (Nadelholz) 100 Stück



INFO!

Weiteres Zubehör (z.B. Schrauben) können wir Ihnen auf Anfrage anbieten, sprechen Sie uns gerne an.



Bamboo Xtreme® Silizium-Carbid-Besen 1 Stück






Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Durch die TERRASYS Stelzlager ist eine Verlegung von Holzterrassen auch auf stark unebenen Flächen oder ein Ausgleich von unterschiedlichen Niveauhöhen möglich.

Durch einfaches Links-/Rechtsdrehen lässt sich stufenlos das Höhenniveau einstellen. Sogar unter Last und selbst im eingebauten Zustand ist die Verstellung möglich.





TERRASYS Stelzlager

18 - 31 mm





TERRASYS Stelzlager

30 - 65 mm





TERRASYS Stelzlager

60 - 140 mm






TERRASYS Stelzlager

140 - 220 mm



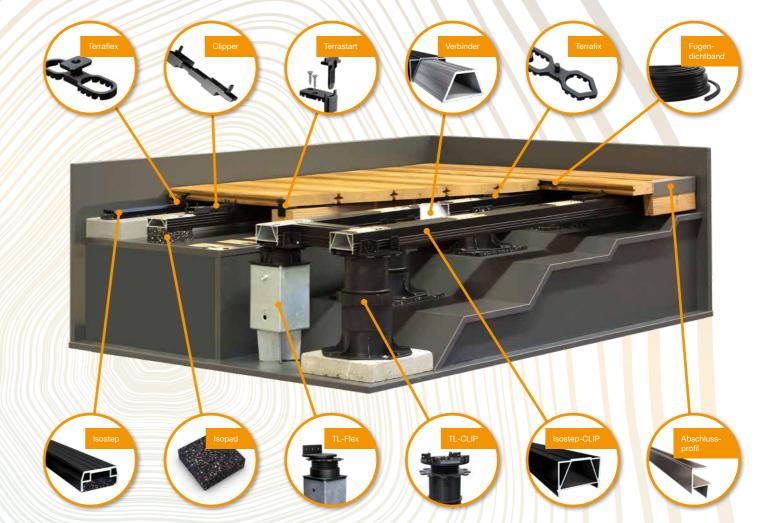

UNTERKONSTRUKTION ALU

Die Terrassenlager von Karle & Rubner ersparen Ihnen das aufwendige Ausrichten Ihrer Unterkonstruktion nahezu vollständig, da Sie problemlos Unterschiede im Gefälle selbstständig ausgleichen. Produkte der CLIP-Reihe lassen sich sogar schraubenlos miteinander verbinden.

Einfach aufklicken, ausrichten, fertig.

Wir führen das gesamte Zubehör-Sortiment von Karle & Rubner. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. STELZLAGER UNTERKONSTRUKTION ALU

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.







Sichtbar oder nicht sichtbar?

Ein Clipsystem hebt die pure Schönheit des Holzes besonders hervor, da keine Schrauben sichtbar sind. Jedoch ist die Clipmontage nicht für alle Materialien geeignet. Bei weniger formstabilen Hölzern empfiehlt sich daher eine Sichtverschraubung.

Was ist Endlosverlegung?

Durch die Endlosverlegung bieten Dielen mit stirnseitiger Nut und Feder ebenso wie der Fußboden im Innenraum ein besonderes Verlegebild. Durch die kürzere Gesamtlänge verdrehen sich die Bretter weniger und der Verschnitt lässt sich oft verringern.

Geriffelt oder glatt?

Die Wahl der Holzoberfläche ist Geschmackssache und für die Rutschsicherheit quasi unerheblich. Durch den natürlichen Wuchs des Holzes können je nach Holzart mehr oder weniger große Absplitterungen entstehen. Geriffeltes Holz neigt eher zum Splittern als glattes Holz.



Harzaustritte / "Ausblühen"

Einige Hölzer "schwitzen" besonders bei heißen Temperaturen Inhaltsstoffe oder die Imprägnierung aus. Beim Trocknen zeigen sich weiße Trocknungskristalle. Diese wittern nach einiger Zeit ab oder lassen sich wie Flecken ausbürs-

Holzmerkmale

Äste, Trocknungsrisse und Krümmungen können je nach Holzart oder Sortierung auftreten. Leichte Krümmungen werden bei der Montage ausgeglichen. "Pinnholes", kleine punktförmige Löcher, sind typisch für einige Holzarten.

Pflege vor der Verarbeitung

Flecken und Schmutz können z.B. auf langen Seetransporten entstehen, mit einer Messingbürste aber mühelos beseitigt werden. Sie sollten keine normale Drahtbürste verwenden, da Eisen bei manchen Hölzern zu Rostflecken führt.



Vergrauen lassen oder Endbehandeln?

Unbehandeltes Holz vergraut mehr oder weniger schnell und bekommt bereits nach wenigen Wochen eine schöne, silbergraue Patina. Daher sollte man rechtzeitig entscheiden, ob man die natürliche Farbe erhalten möchte oder die graue Patina bevorzugt.

Holzlasuren und einige Öle erhalten die natürliche Farbe des Holzes und verringern grundsätzlich die Rissbildung. Weitere Produkte erhöhen beispielsweise die Rutschfestigkeit oder schützen die Dielen vor äußeren Einflüssen. Für vorbehandelte Hölzer gibt es jeweils Herstellerempfehlungen.

TECHNISCHE BEGRIFFE

WPC

Wood Plastic Composites sind Verbundwerkstoffe aus Holzbestandteilen, thermoplastischen Kunststoffen und Additiven. Der Holzanteil liegt zumeist bei bis zu 70 %. Gegenüber echten Hölzern haben WPC-Produkte viele Vorteile. Unter anderem neigen sie nicht zum Reißen und Splittern. Auch sind sie wetterfest und einfach zu reinigen. Darüber hinaus garantieren die Hersteller eine hohe Lebensdauer. Die Biegefestigkeit fällt gegenüber Hölzern geringer aus, was beim Aufbau der Terrassen-Unterkonstruktion und der Verlegung zu beachten ist. Dank einer hohen Dichte sind WPC-Produkte gut vor Insektenbefall geschützt.

Außerdem erweitert die Einfärbbarkeit der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe den farblichen Gestaltungsspielraum.

BPC

Bamboo Plastic Composites bestehen im Gegensatz zu WPC zu ca. 70% aus Bambusfasern. Bambus ist ein schnell wachsender Rohstoff und BPC-Dielen sind durch das Material und dessen Verarbeitung zu 100% splitterfrei. Die BPC-Dielen zeichnen sich zudem durch ein strapazierfähige und rutschhemmende Oberfläche aus.

Die co-extrudierten Varianten sind besonders für Barfußfreunde geignet, da sich keine Splitter bilden können. Ein Boden, der aussieht wie Holz, sich so anfühlt, aber alle Vorteile eines künstlichen Bodens genießt

Resistenzklassen/Dauerhaftigkeitsklassen

Die Einordnung erfolgt nach der Eigenresistenz gegen holzzerstörende Insekten und Pilze.

Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2:

- 1 sehr dauerhaft
- 1-2 dauerhaft bis sehr dauerhaft
- 2 dauerhat
- 2-3 mäßig dauerhaft bis dauerhaft
- 3 mäßig dauerhaft
- 3-4 wenig dauerhaft bis mäßig dauerhaft
- 4 wenig dauerhaft
- 5 nicht dauerhaft

Die Dauerhaftigkeitsklasse des natürlichen Holzes wird durch eine geeignete Imprägnierung oder Thermobehandlung nochmals erhöht.

Biegefestigkeit

Die Biegefestigkeit gibt an, wie leicht sich ein Holz verformen lässt. Diese ist beispielsweise bei WPC deutlich geringer als bei Nadelhölzern.

Gewicht

Das Gewicht beschreibt, wie viel 1 m³ des Holzes bei der Verarbeitung im trockenen, außengelagertem Zustand in etwa wiegt. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte auf Härte, Dauerhaftigkeit, Bearbeitung, Unterkonstruktionsabstand oder Transportgewicht.



DIE SCHERF-GRUPPE

Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44 52152 Simmerath

Tel.: 02473/9666-0
Fax: 02473/9666-33
Email: info@holz-scherf.de
Website: www.holz-scherf.de

HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159 50737 Köln

Tel.: 0221/971407-0 Fax: 0221/971407-20

Email: info@holzland-schwan.de Website: www.holzland-schwan.de

HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1 56414 Weroth

Tel.: 06435/9099-0 Fax: 06435/9099-29 Email: info@holzland-jung.de Website: www.holzland-jung.de

HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65 35398 Gießen

Tel.: 0641/92250-0 Fax: 0641/92250-36

Email: info@holzland-giessen.de Website: www.holzland-giessen.de







