

WOHLFÜHLEN IN IHREM GARTEN

Unser **Katalog** für Ihre neue Terrasse



INHALT



Holz	04-17
Kiefer	04-05
Douglasie	06-07
Sibirische Lärche	08-09
Bangkirai	10-11
Guyana Teak	12-13
Ipe	14-15
Kebony	16-17
Bamboo X-treme	18-19

WPC	20-31
Die Kompakte / Die Kompakte ^{plus}	20-21
Die Kernige / Die Naturlinie / Die Exklusive	22-23
Die Beliebte ^{select} / Die Beliebte ^{select} Naturlinie	24-25
Die Beliebte ^{massiv}	26-27
Die Rationelle ^{select} / Die Rationelle ^{select} Naturlinie	28-29
Die Starke / Die Smarte / Die Smarte Naturlinie	30-31
Die Urbane / Resistente ^{pro}	32-33

BPC	34-35
VariDec „Perma“ / „Tura“ / „Area“	34-35

Zubehör	36-41
Holzpflge	36-37
Verlegezubehör	38-39
Unterkonstruktion Alu	40-41

Infothek	42-43
Holzwissen und Tipps	42-43

Wichtiger Hinweis:

Alle Maße sind ca.-Angaben. Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern. (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Alle Preise sind Abholpreise, gelten solange der Vorrat reicht und unter Vorbehalt. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich.

Bildnachweis:

Die folgenden Firmen haben freundlicherweise Bildmaterial zur Erstellung dieses Katalogs zur Verfügung gestellt: OSMO, JODA, iStock, Surinam Holz, Moso, NATURinFORM, Fotolia, und HQ.

Version:

01/2021



Kiefer – Das europäische Multitalent


Als klassisches Nadelholz ist Kiefernholz leichter zu verarbeiten und besticht durch seine astige Maserung. Wir beziehen unsere Terrassendielen aus Kiefer ausschließlich aus Europa. Das garantiert eine gleichbleibend, hohe Qualität. Die Merkmale von Kiefernholz:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 3-4**
- **Gewicht ca. 490 kg/m³**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Kesseldruckimprägniert, beständig gegen Pilze und Schimmel**
- **Astig**
- **Herkunft Europa**




Beidseitig fein geriffelt


Kiefer KDI, grün



Terrassendiele, KDI beidseitig fein geriffelt
28 x 145 mm
Längen 300 / 500 cm



Unterkonstruktion, KDI beidseitig fein geriffelt
45 x 94 mm
Länge 450 cm



Unterkonstruktion, KDI beidseitig fein geriffelt
90 x 90 mm
Längen 180 / 210 / 240 / 270 / 300 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 40-50 cm gewählt werden.

Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Douglasie – Der Allrounder

Die Douglasie ist der Klassiker unter den Terrassendiehlen. Durch ihre rötlich braune Farbe und ihre markante Maserung ist sie immer ein Hingucker und durch ihren hohen Harzanteil ist sie auch unbehandelt lange haltbar. Die Merkmale von Douglasie:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 3-4**
- **Gewicht ca. 500 kg/m³**
- **Geringe Rissbildung**
- **Fein- bis Grobastig**
- **Farbe: braun bis rot/gelb**
- **Herkunft: Europa**




Kombiprofil genutet / geriffelt




Douglasie, unbehandelt



Terrassendiele, Kombiprofil, genutet/geriffelt bzw. genutet/genutet, je nach Verfügbarkeit
27 x 143 mm
Längen 300 / 400 / 500 cm
Dimensionsabweichungen mögl.



Unterkonstruktion, technisch getrocknet, glatt gehobelt
45 x 70 mm
Länge 300 / 400 cm



Unterkonstruktion, technisch getrocknet, glatt gehobelt
90 x 90 mm
Längen 210 / 240 / 300 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 50 cm gewählt werden.

Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

HOLZ - SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche – Hart und dauerhaft

Besonders Widerstandsfähig und formstabil, das ist die sibirische Lärche. Durch ihren hohen Harzanteil ist sie natürlich imprägniert. Die Merkmale von Sibirischer Lärche:

- Dauerhaftigkeitsklasse 2-3
- Gewicht ca. 550 kg/m³
- Leicht zu bearbeiten
- Fein- bis Grobastig
- Farbe: gelb bis rot
- Herkunft: Sibirien




Kombiprofil genutet / geriffelt



Glattes Profil




Sibirische Lärche, unbehandelt




Terrassendiele, Kombiprofil, genutet / geriffelt

27 x 145 mm
Längen 300 / 400 / 510 / 600 cm




Glattkantenbrett, gehobelt, 4 Fasern

27 x 140 mm
Längen 400 / 510 / 600 cm



Unterkonstruktion, glatt gehobelt

45 x 68 mm
Länge 300 / 400 cm



Unterkonstruktion, glatt gehobelt

90 x 90 mm
Längen 300 / 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 50 cm gewählt werden.

Bangkirai – Der Klassiker aus Übersee

Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich Bangkirai hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Deshalb ist es das beliebteste Hartholz für Terrassen. Das Besondere ist, dass seine natürlichen Inhaltsstoffe Bangkirai vor Verrottung schützen. Die Merkmale von Bangkirai:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 2**
- **Gewicht ca. 900 kg/m³**
- **Hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel**
- **Oberflächenbehandlung empfohlen**
- **Astarm**
- **Farbe: braun bis rot**
- **Herkunft: Indonesien, Malaysia**



Kombiprofil genutet / geriffelt




Glattes Profil




Bangkirai , unbehandelt




Terrassendiele, Kombiprofil, genutet / geriffelt
25 x 145 mm
Längen 245 - 488 cm




Terrassendiele, Kombiprofil, genutet / geriffelt
35 x 145 mm
(45 x 145 mm auf Bestellung)
Längen 366 - 488 cm



Terrassendiele, glatt / glatt, Premium / Select
25 x 145 mm
Längen 245 - 488 cm



Hartholz-Unterkonstruktion, kammergetrocknet, glatt gehobelt
45 x 70 mm
Länge 155 - 610 cm




Hartholz-Unterkonstruktion, kammergetrocknet, beidseitig fein geriffelt
90 x 90 mm
Längen 366 - 488 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

Guyana Teak – Der Edle Klassiker

Das Teakholz ist sehr witterungsfest und schwer entflammbar. Die Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Ungeziefer-Befall ist außergewöhnlich hoch. Des Weiteren besitzt Teak konservierende Eigenschaften, die eine Korrosion metallischer Beschläge und Verbindungen verhindern. Die Merkmale von Guyana Teak:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 1-2**
- **Gewicht ca. 790 - 850 kg/m³**
- **Sehr hartes Holz**
- **Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina**
- **Farbe: dunkelbraun mit zurückhaltender Maserung**
- **Herkunft: Südamerika**

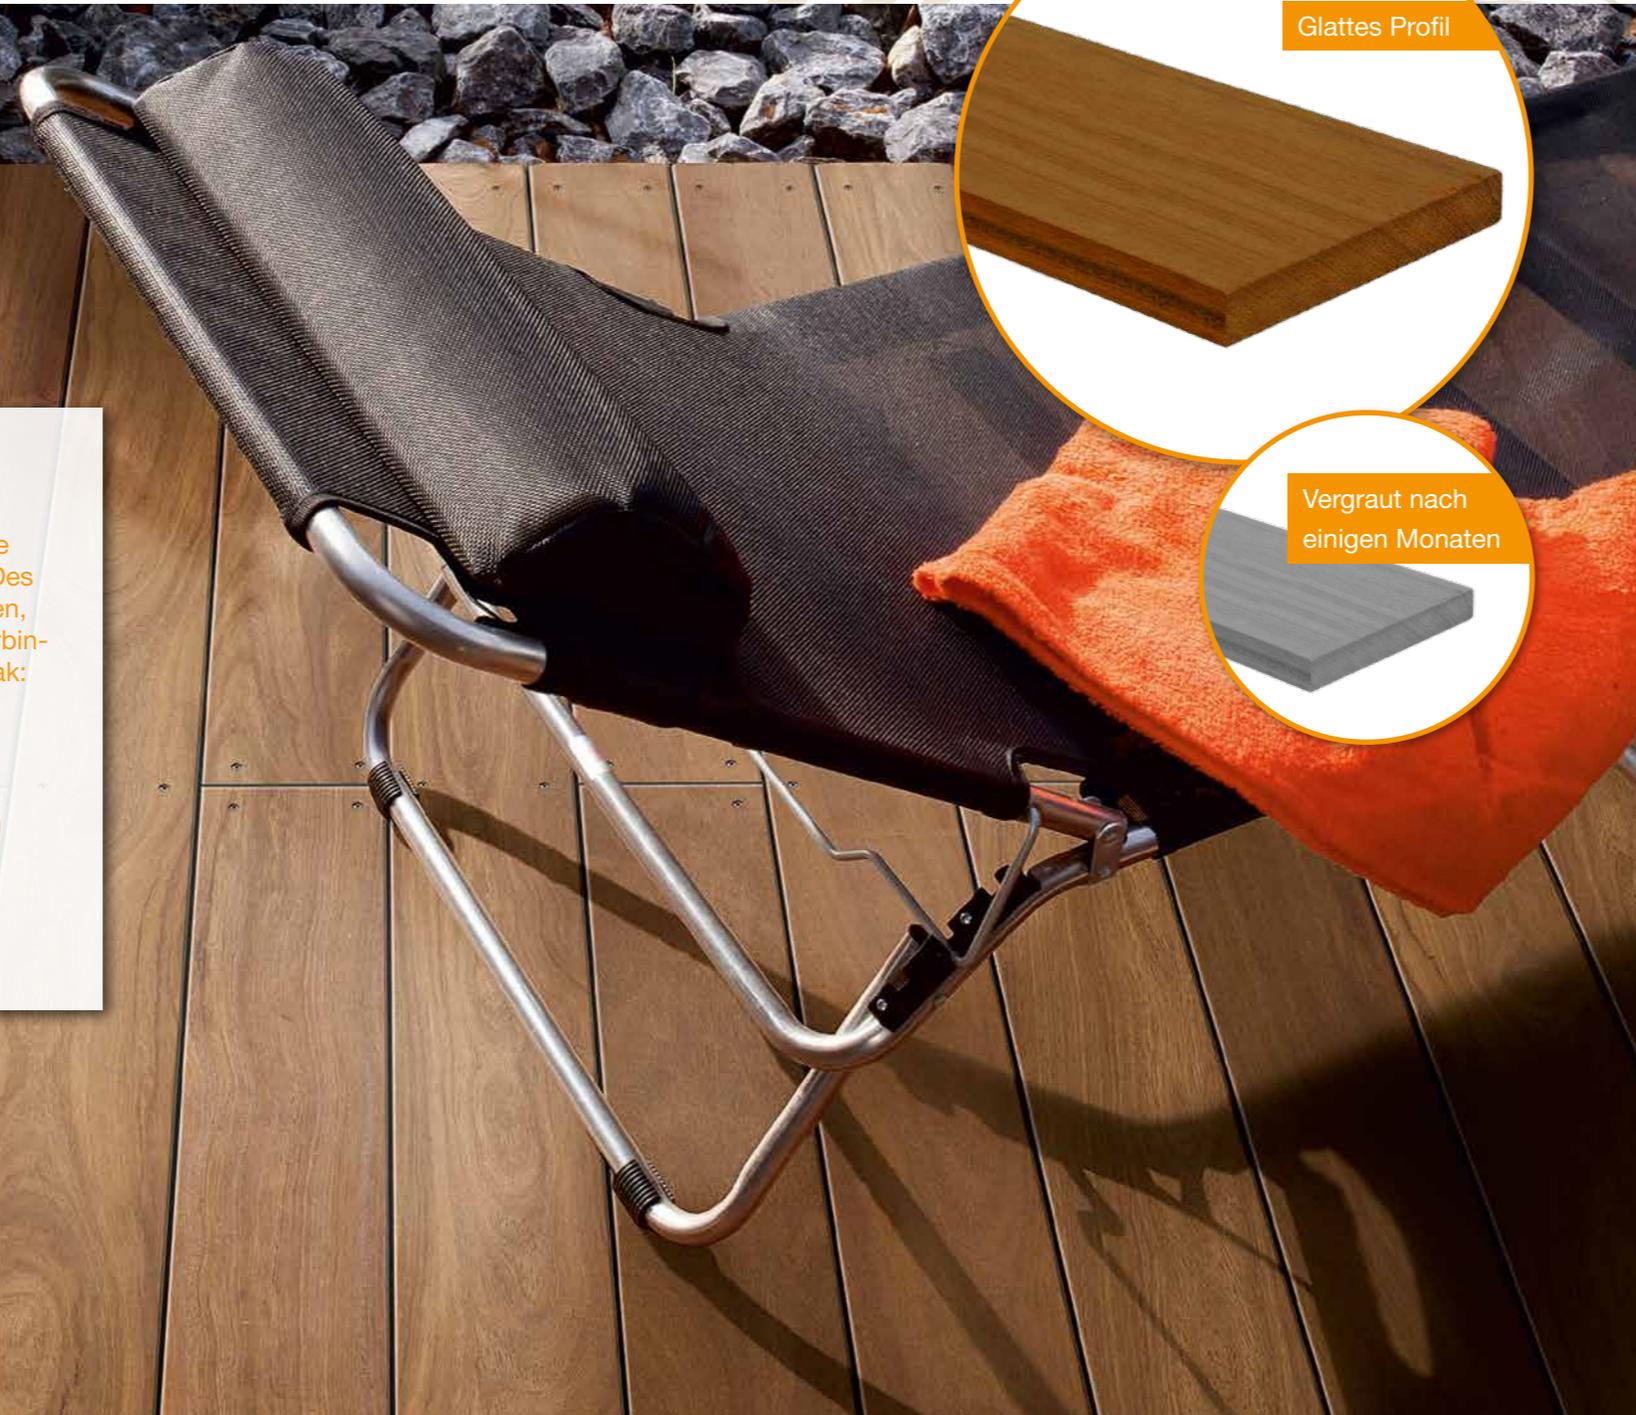


Glattes Profil

Vergraut nach
einigen Monaten


Guyana Teak, unbehandelt




**Terrassendiele, glatt / glatt,
gehobelt**
25 x 90 mm
Längen auf Anfrage



**Terrassendiele, glatt / glatt,
gehobelt**
25 x 140 mm
Längen auf Anfrage



**Hartholz-Unterkonstruktion,
kammergetrocknet,
glatt gehobelt**
45 x 70 mm
Länge 155 - 610 cm



**Hartholz-Unterkonstruktion,
kammergetrocknet, beidseitig
geriffelt**
90 x 90 mm
Längen 366 - 488 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.


Ipe – Die Alternative zu Bangkirai

Dieses Hartholz ist, ähnlich wie Bangkirai, hervorragend für den Außenbereich geeignet. Auch Ipe verfügt über einen natürlichen Schutz vor Schädlingen und Verrottung. Die Merkmale von Ipe:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 1100 kg/m³**
- **Sehr hartes Holz**
- **Kaum Ausblutungen**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Herkunft: Südamerika**




Ipe, unbehandelt



Terrassendiele, glatt / glatt, gehobelt
21 x 145 mm
Längen 215 - 610 cm



Hartholz-Unterkonstruktion, kammergetrocknet, glatt gehobelt
45 x 70 mm
Länge 155 - 610 cm



Hartholz-Unterkonstruktion, kammergetrocknet, beidseitig geriffelt
90 x 90 mm
Längen 366 - 488 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.


Der Abstand der Unterkonstruktion sollte mit 40 cm gewählt werden.

Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Kebony – Die Zukunft ist aus diesem Holz

Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es Sonne und Witterung dort ausgesetzt ist. Die in Norwegen entwickelte Kebony Technologie ist ein umweltfreundlicher, patentierter Prozess, der die Eigenschaften von nachhaltigem Weichholz dauerhaft verbessert und das Holz stabiler, widerstandsfähiger und haltbarer macht:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 670 kg/m³**
- **Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Hohe Nachhaltigkeit**

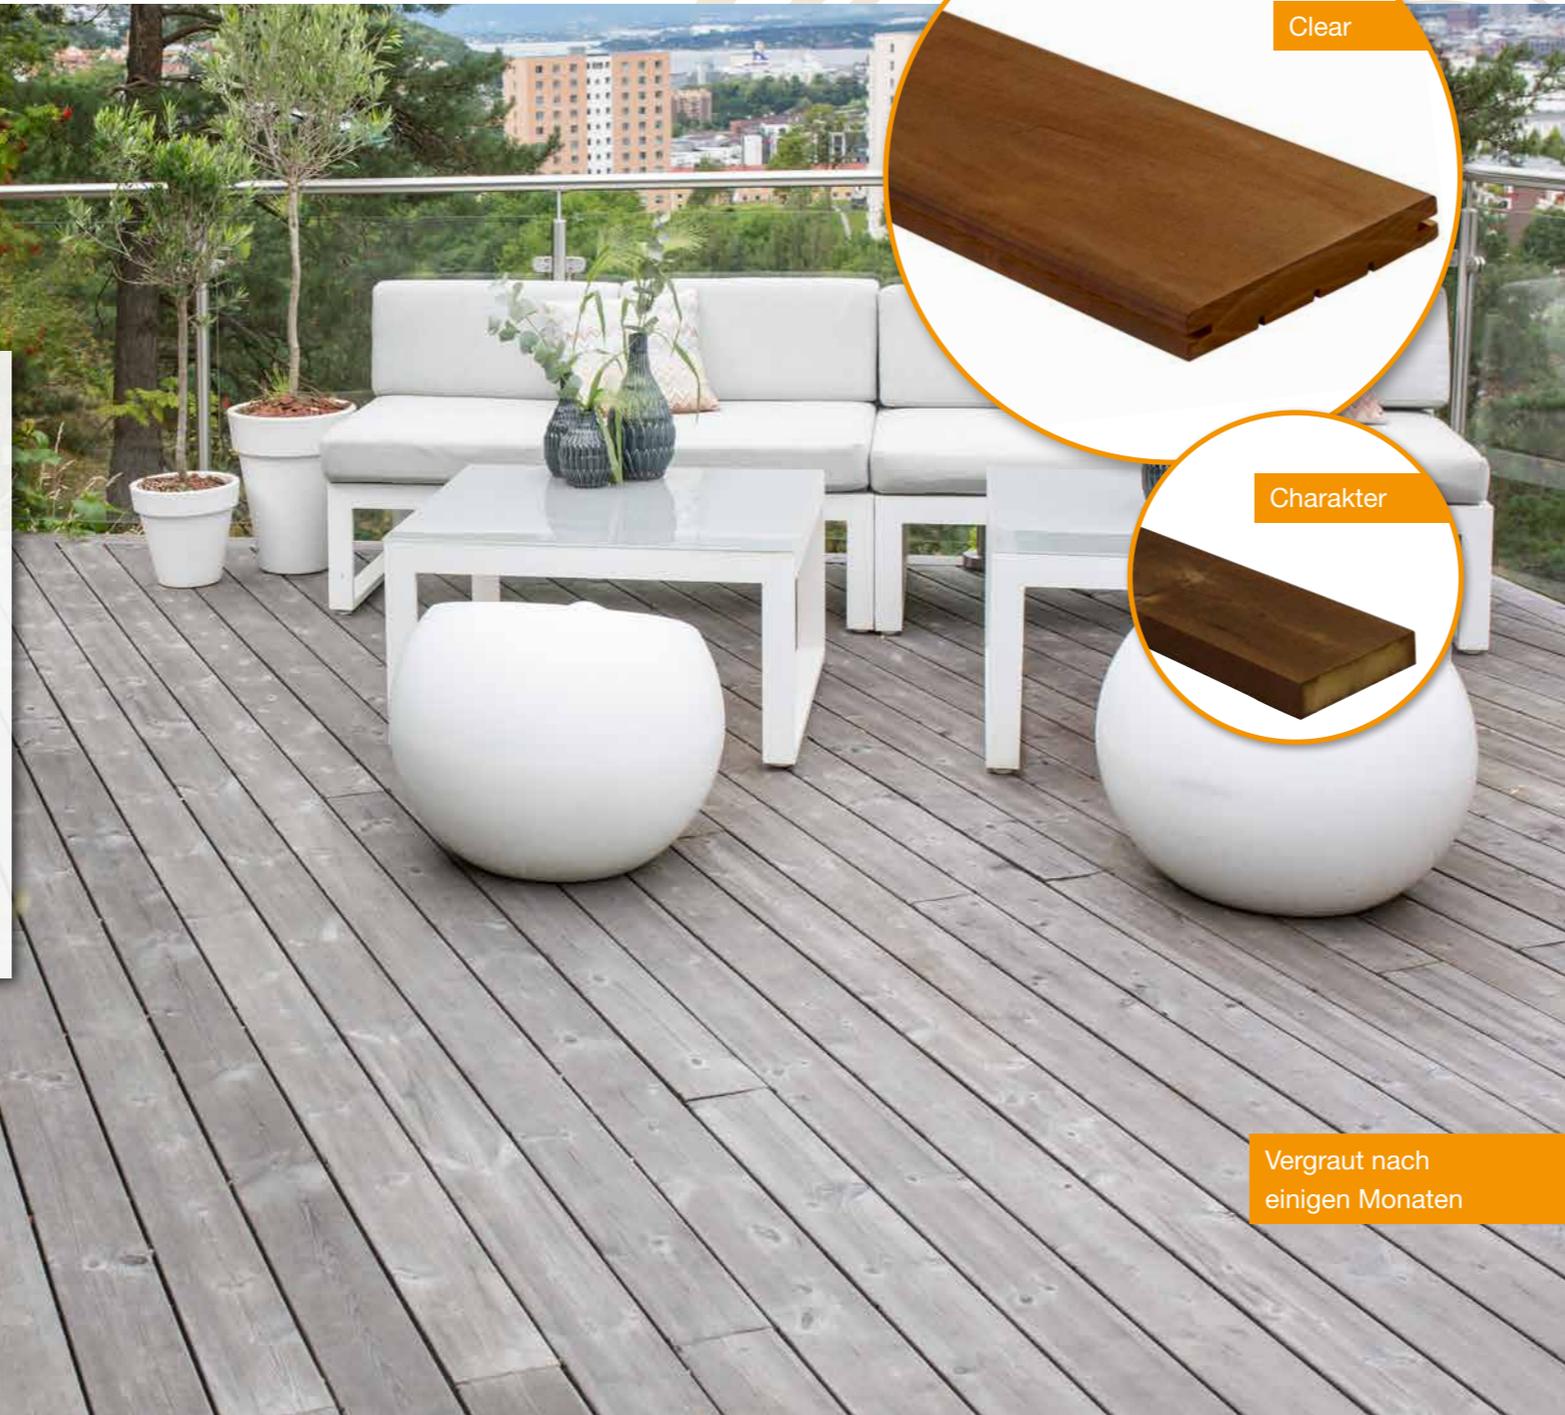


Clear

Charakter


Vergraut nach
einigen Monaten

Kiefer, Kebony




Terrassendiele, Kebony-Behandlung, glatt / glatt, mit oder ohne Längsnut, ruhige Sortierung „Clear“

22 x 142 mm
Länge auf Anfrage



Terrassendiele, Kebony-Behandlung, glatt / glatt, grobe Sortierung „Charakter“

22 x 142 mm
Länge auf Anfrage



Unterkonstruktion Kebony-Behandlung, glatt, roh

48 x 73 mm
Längen auf Anfrage

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 40-50 cm gewählt werden.

Die Verschraubung kann sichtbar oder unsichtbar erfolgen.

Bamboo X-treme® – Bambus in seiner schönsten Form

Die massiven Bambus-Terrassendielen sind aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusstreifen hergestellt. Die hohe Stabilität sorgt für eine sehr dauerhafte Terrassenoberfläche mit natürlicher Hartholz-Optik. Die Merkmale von Bamboo X-treme®:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 1150 kg/m³**
- **Sehr stabil durch verdichtete Behandlung**
- **Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Hohe Nachhaltigkeit**



Kombiprofil glatt / geriffelt




Bamboo X-treme®, vorgeölt




Terrassendiele, thermobehandelt, glatt / geriffelt, längs genuttet, N/F kopfseitig

20 x 137 mm
Länge 185 cm



Terrassendiele, thermobehandelt, glatt / geriffelt, längs genuttet, N/F kopfseitig

20 x 178 mm
Länge 185 cm



Unterkonstruktion thermobehandelt, glatt, roh

40 x 60 mm
Länge 244 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele (6 lfm bei einer Breite von 178 mm).

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte bei der Verlegeart „Englischer Verband“ 46,25 cm betragen. Bei „wildem Verband“ nach Bedarf.

DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE ^{plus}

Wer das Ungewöhnliche liebt, kann DIE KOMPAKTE ganz kreativ mit der Blockstreifenseite DER RATIONELLEN kombinieren. Dielenoptik und -dicke ergänzen sich wunderbar. Einfach perfekt, dass die Verlegung – wie bei allen NATURinFORM Dielen – ohne sichtbare Schrauben möglich ist. Die stabile KOMPAKTE hat mit einer Dielendicke von circa 21 Millimeter zusätzlich noch den Vorteil einer etwas geringeren Aufbauhöhe, wenn es (zum Beispiel bei einer Sanierung) um Millimeter geht.

- Lieferbar als Wabenprofildele und Massivdele
- Kostengünstige Dele für den Einsatz im Privatbereich
- Ergänzend mit umfangreichem Zubehör
- Beidseitig verwendbar



DIE KOMPAKTE - WABENPROFILDIELE




DIE KOMPAKTE - MASSIVDIELE




DIE KOMPAKTE ^{plus}



DIE KOMPAKTE




Wabenprofildele
fein geriffelt, gebürstet /
Blockstreifen, gebürstet
21 x 139 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm




Massivdele
fein geriffelt, gebürstet /
Blockstreifen, gebürstet
21 x 139 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm

DIE KOMPAKTE ^{plus}



Wabenprofildele
fein geriffelt, leicht gebürstet /
Blockstreifen geprägt, leicht
gebürstet
21 x 139 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm



Basisprofil WPC
anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

DIE KERNIGE

DIE KERNIGE zeigt durch die intensive Maserung eine besonders holzartige Anmutung, die zum Feiern auf einer stabilen und heimeligen Terrasse einlädt.

DIE NATURLINIE

Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die neuartige NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz und bietet ein optisches und haptisches Erlebnis. Ein innovativ neues Verfahren gibt der Oberfläche der WPC-Massivdielen einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat.

DIE EXKLUSIVE

Pure Eleganz. Edles Grau mit schmaler Fuge. Die neue Diele DIE EXKLUSIVE in den drei neuen Grautönen Basalt-, Lava- und Dolomitgrau ist puristisch und clean in der Anmutung und mit ihrer Oberflächenprägung dem Naturstein sehr ähnlich.



DIE KERNIGE




DIE NATURLINIE



DIE EXKLUSIVE




DIE KERNIGE




Massivdielen
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
21 x 139 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm

DIE NATURLINIE




Massivdielen
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
21 x 139 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm

DIE EXKLUSIVE



Massivdielen
einseitig geprägt, matt
21 x 162 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm



Basisprofil WPC
anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm


Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.



DIE BELIEBTE ^{select}

Die Produktlinie „DIE BELIEBTE ^{select}“ steht Ihnen mit einer gewellten Oberfläche zur Auswahl, die täuschend echt einer natürlichen Holzoberfläche nachempfunden ist.


- Durch die Stärke von ca. 26 mm Einsatz neben dem Privatbereich auch im gewerblichen Bereich
- Linie ^{select}: gewellte Oberfläche, täuschend echt einer natürlichen Holzoberfläche nachempfunden
- Lieferbar zusätzlich auch in den sieben Farben der FarbEDITION
- Beidseitig verwendbar



DIE BELIEBTE ^{select}


DIE BELIEBTE ^{select} NATURLINIE

DIE BELIEBTE ^{select}




Massivdielle
gewellt, leicht gebürstet /
fein geriffelt, gebürstet
26 x 138 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)

DIE BELIEBTE ^{select} NATURLINIE



Massivdielle
gewellt, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
26 x 138 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)



Basisprofil WPC
anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Dielle.
Sonderlängen bis 13 m und Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.




DIE BELIEBTE massiv

DIE BELIEBTE massiv ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdielen, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen.

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Nummer Z-10.9-484
- Durch die Stärke von ca. 25 mm Einsatz neben dem Privatbereich auch im gewerblichen Bereich
- Beidseitig verwendbar




DIE BELIEBTE massiv



Massivdielen mit BAZ
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet

25 x 138 mm
Längen 400 / 600 cm
(nicht lagernd)



Basisprofil WPC
anthrazit

40 x 60 mm
Länge 400 cm

DIE BELIEBTE massiv



Braun



Schwarzbraun



Grau



Steingrau



Anthrazit




Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Dielen.

Sonderlängen bis 13 m und Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

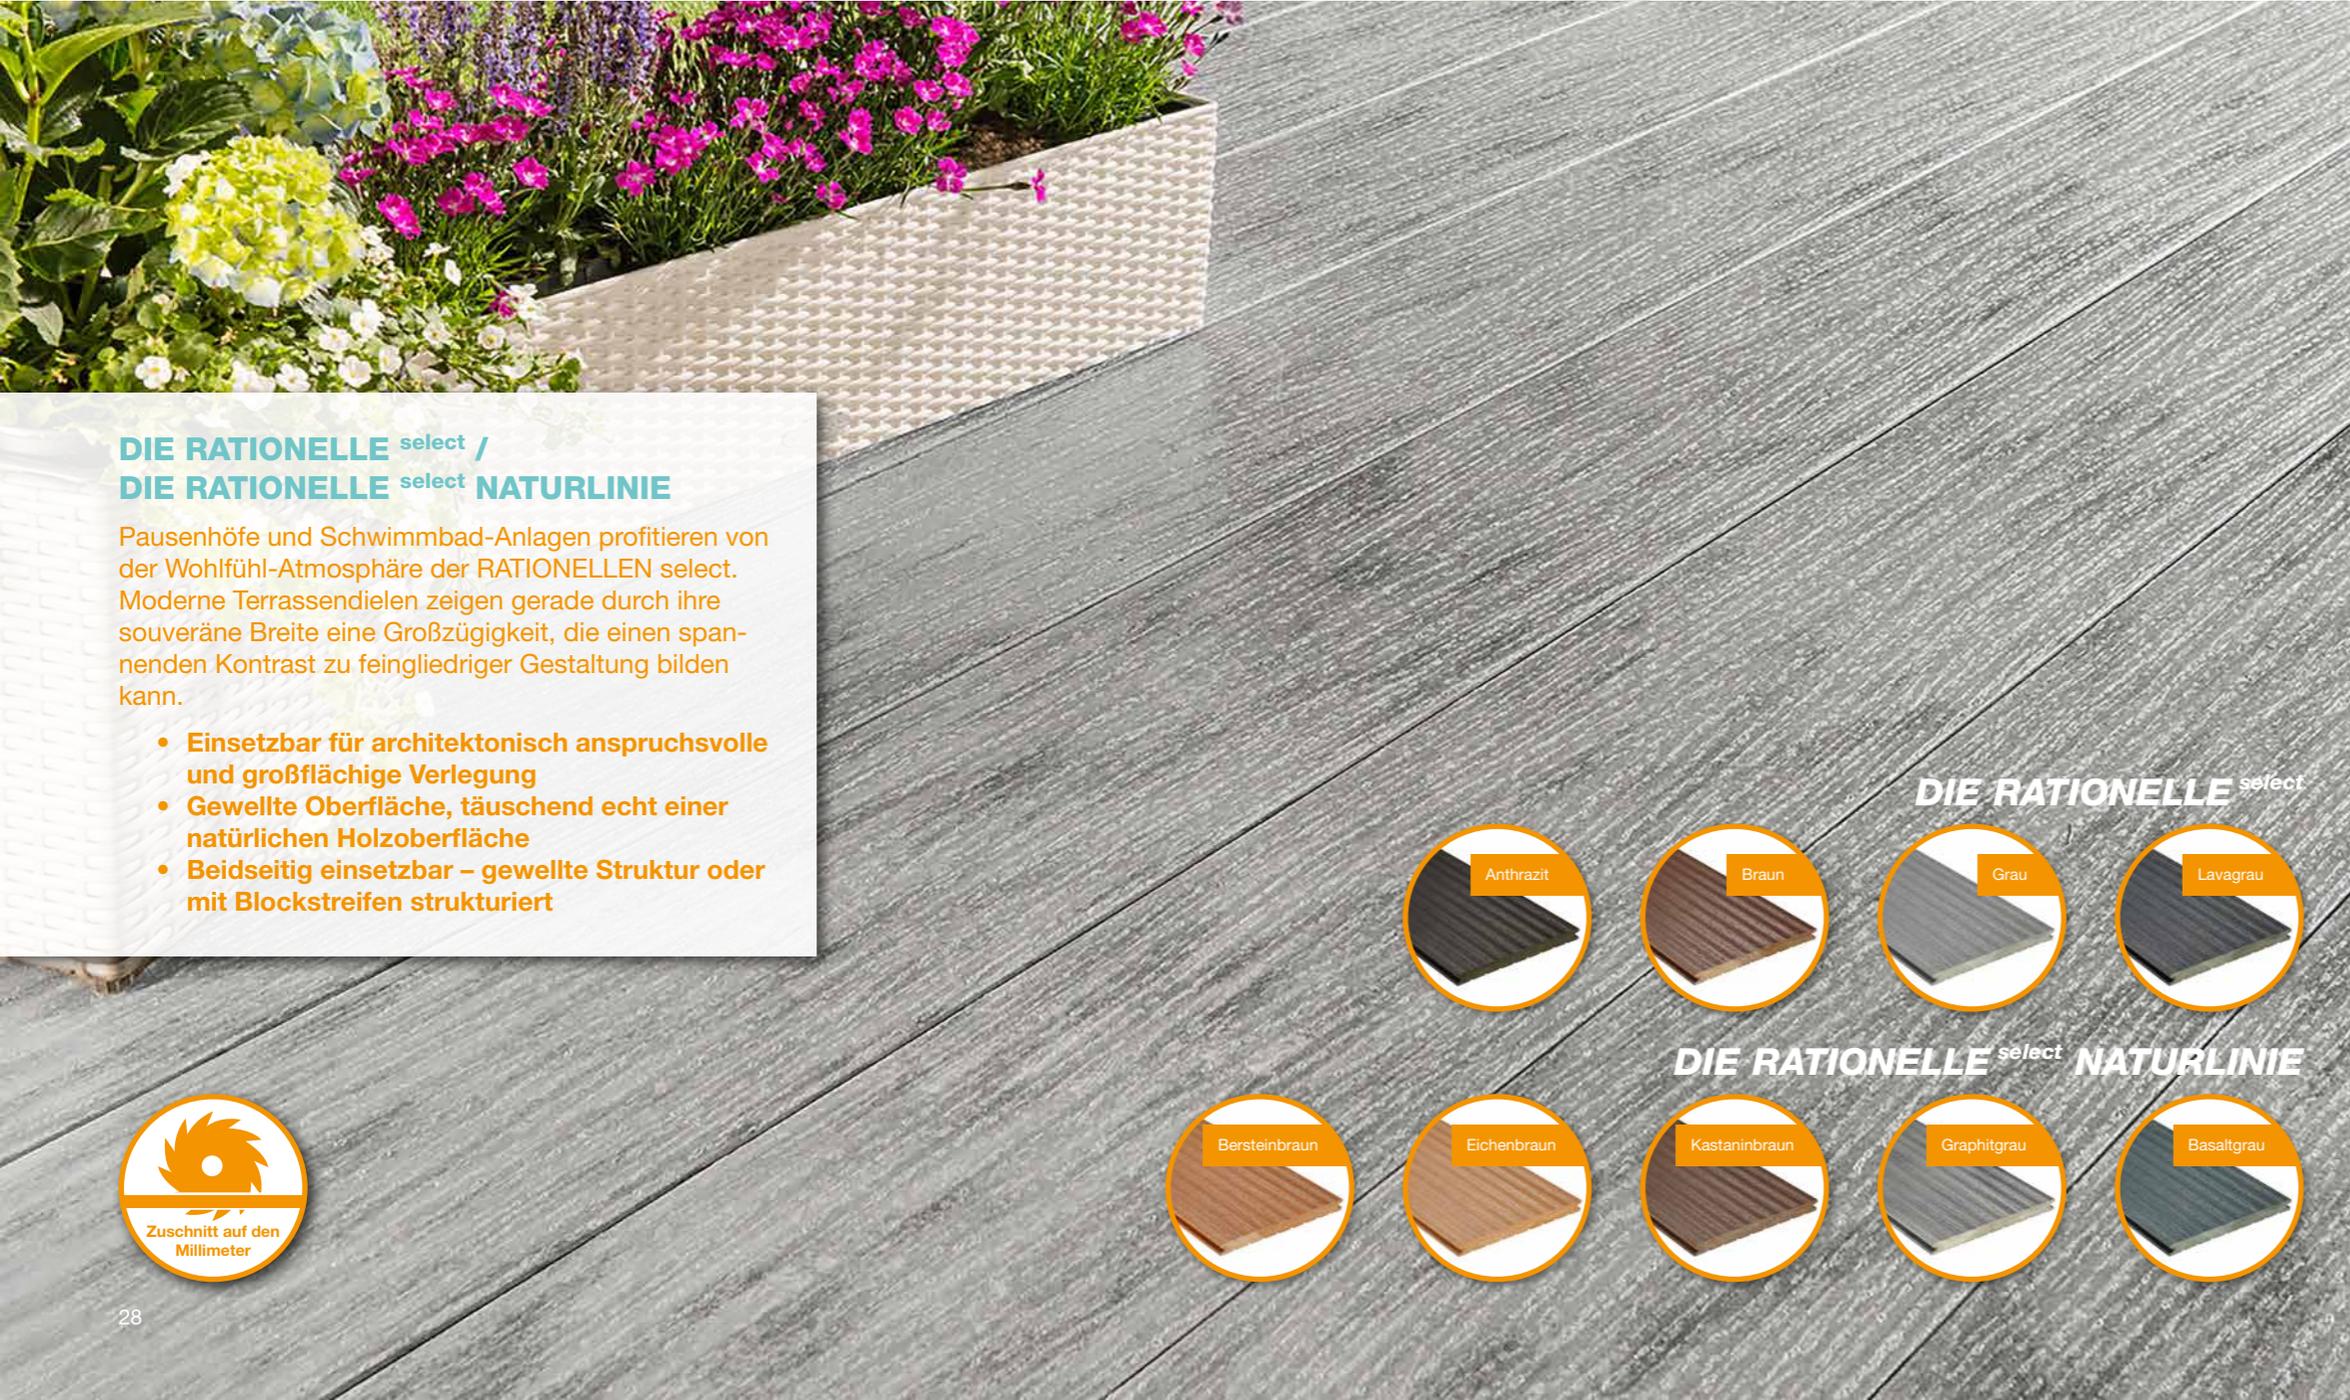


DIE RATIONELLE ^{select} / DIE RATIONELLE ^{select} NATURLINIE

Pausenhöfe und Schwimmbad-Anlagen profitieren von der Wohlfühl-Atmosphäre der RATIONELLEN ^{select}. Moderne Terrassendielen zeigen gerade durch ihre souveräne Breite eine Großzügigkeit, die einen spannenden Kontrast zu feingliedriger Gestaltung bilden kann.

- Einsetzbar für architektonisch anspruchsvolle und großflächige Verlegung
- Gewellte Oberfläche, täuschend echt einer natürlichen Holzoberfläche
- Beidseitig einsetzbar – gewellte Struktur oder mit Blockstreifen strukturiert




DIE RATIONELLE ^{select}

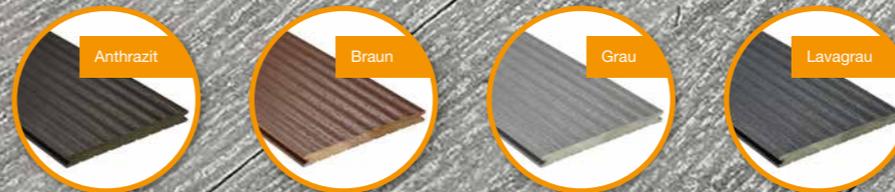

DIE RATIONELLE ^{select} NATURLINIE




DIE RATIONELLE ^{select}




**Massivdielen
gewellt, leicht gebürstet /
Blockstreifen, gebürstet**
21 x 244 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)

DIE RATIONELLE ^{select} NATURLINIE



**Massivdielen
gewellt, leicht gebürstet /
Blockstreifen, ungebürstet**
21 x 244 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)



**Basisprofil WPC
anthrazit**
40 x 60 mm
Länge 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!



1m² Fläche entspricht ca. 4 lfm Dielen.
Sonderlängen bis 13 m und Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.

DIE STARKE


DIE STARKE ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38 Millimetern außerordentlich belastbar. Damit bietet sie sich auch als Lösung beim Einbau von größeren Spannweiten an. Eine zusätzliche und aufwändige lastabtragende Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden.

DIE SMARTE / DIE SMARTE NATURLINIE

Mit der neuen Null-Grad-Massivdiele DIE SMARTE wurde ein Produkt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse.

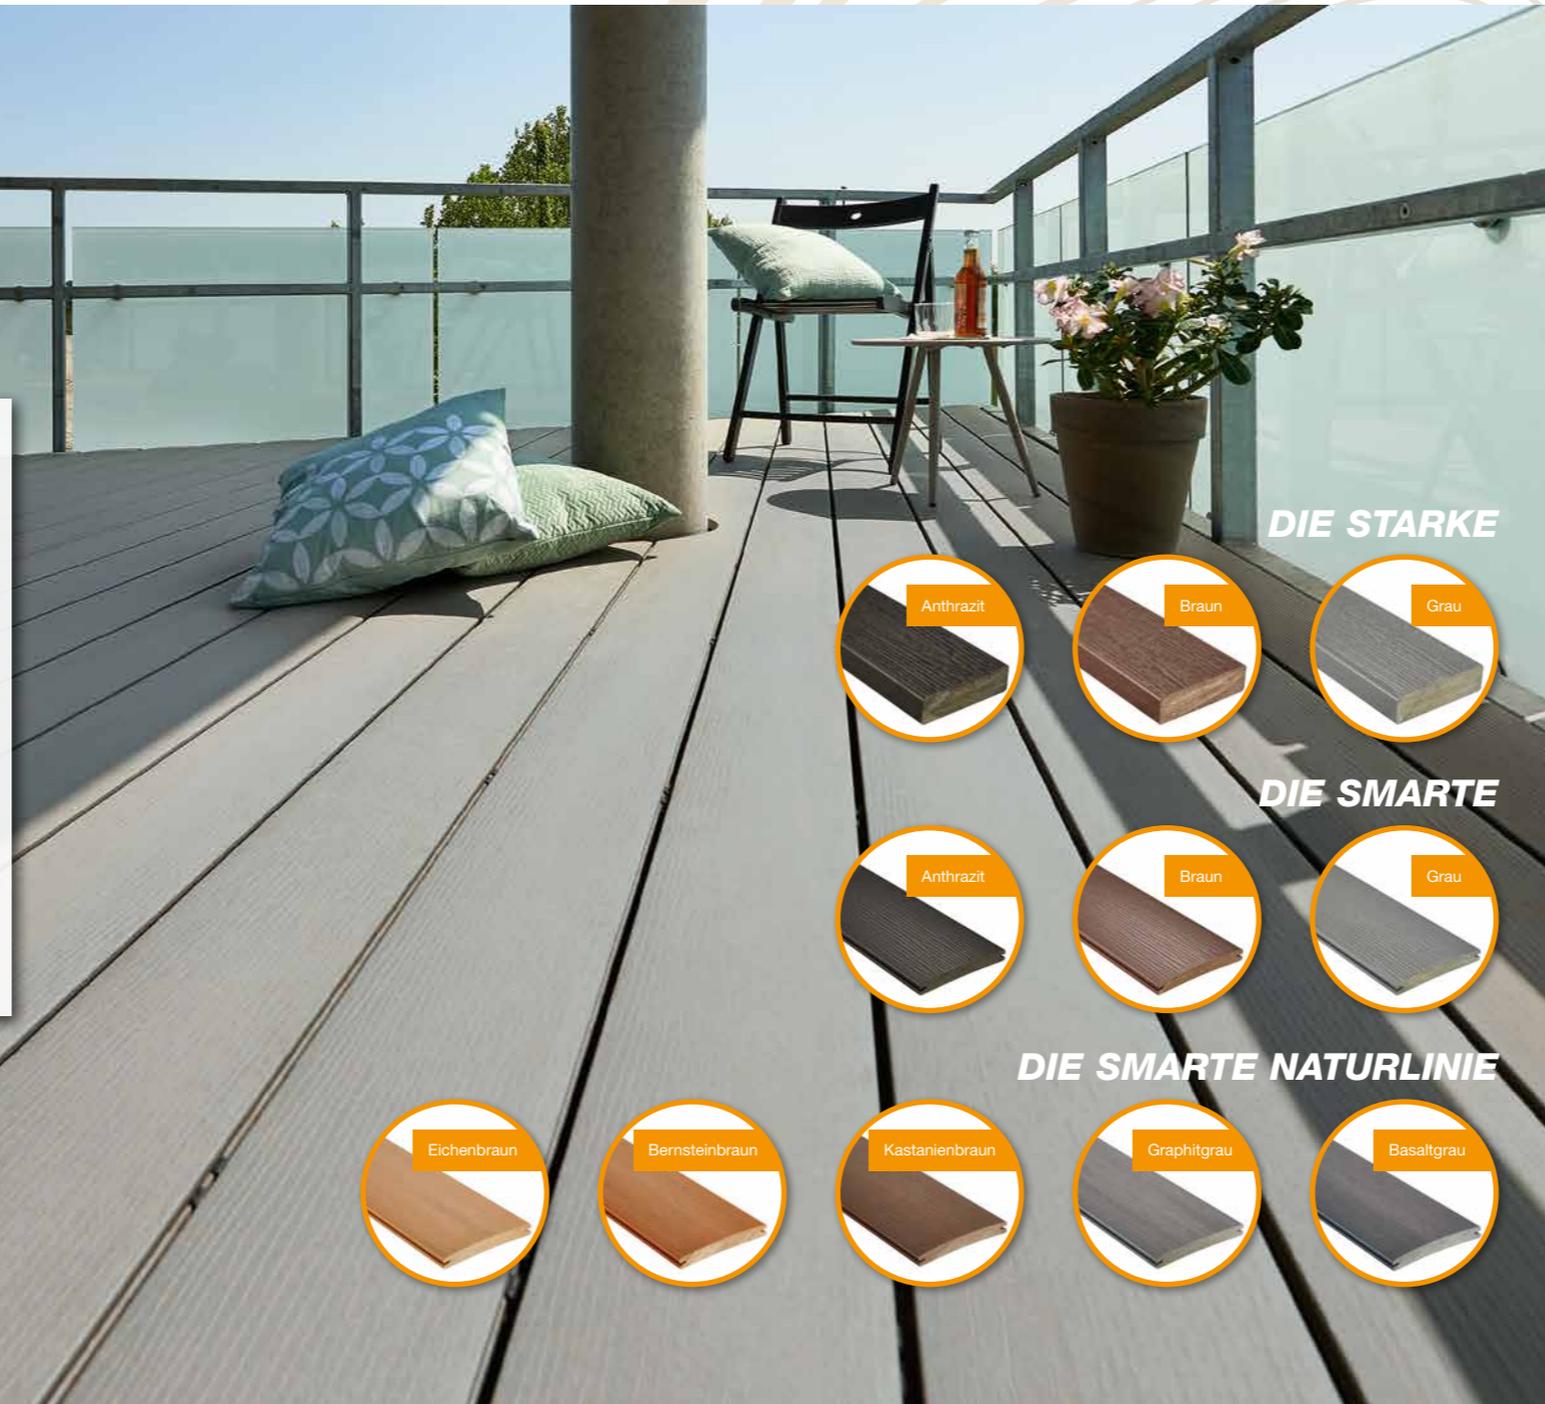


DIE STARKE




Massivdiele, Tragbohle
Holzmaserung, leicht gebürstet /
feinst geriffelt, ungebürstet
38 x 140 mm
Länge 400 cm
(nicht lagernd)

DIE SMARTE




Massivdiele, Null-Grad-Diele
einseitig geprägt, ungebürstet
19 x 140 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)

DIE SMARTE NATURLINIE



Massivdiele, Null-Grad-Diele
einseitig geprägt, ungebürstet,
matt
19 x 140 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)



Basisprofil WPC
anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm


Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

DIE URBANE

Die Terrassendiele DIE URBANE, perfekt für unaufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Der innovative Dielenquerschnitt zusammen mit einer neuartigen Verlegehilfe ermöglicht eine Spaltbreite von lediglich 5 Millimetern.

DIE RESISTENTE ^{pro}

Unsere optimierte Massivdiele ist dank Ihrer strukturierten Oberfläche besonders rutschfest, strapazierfähig und pflegearm. Sie muss weder geölt noch gestrichen werden. In einem innovativen Produktionsverfahren wird ihr Kern mit einer rundum schützenden Polymerschicht ummantelt. Diese Schutzschicht macht die Oberfläche wasserabweisend und garantiert eine Beständigkeit gegenüber Flecken.

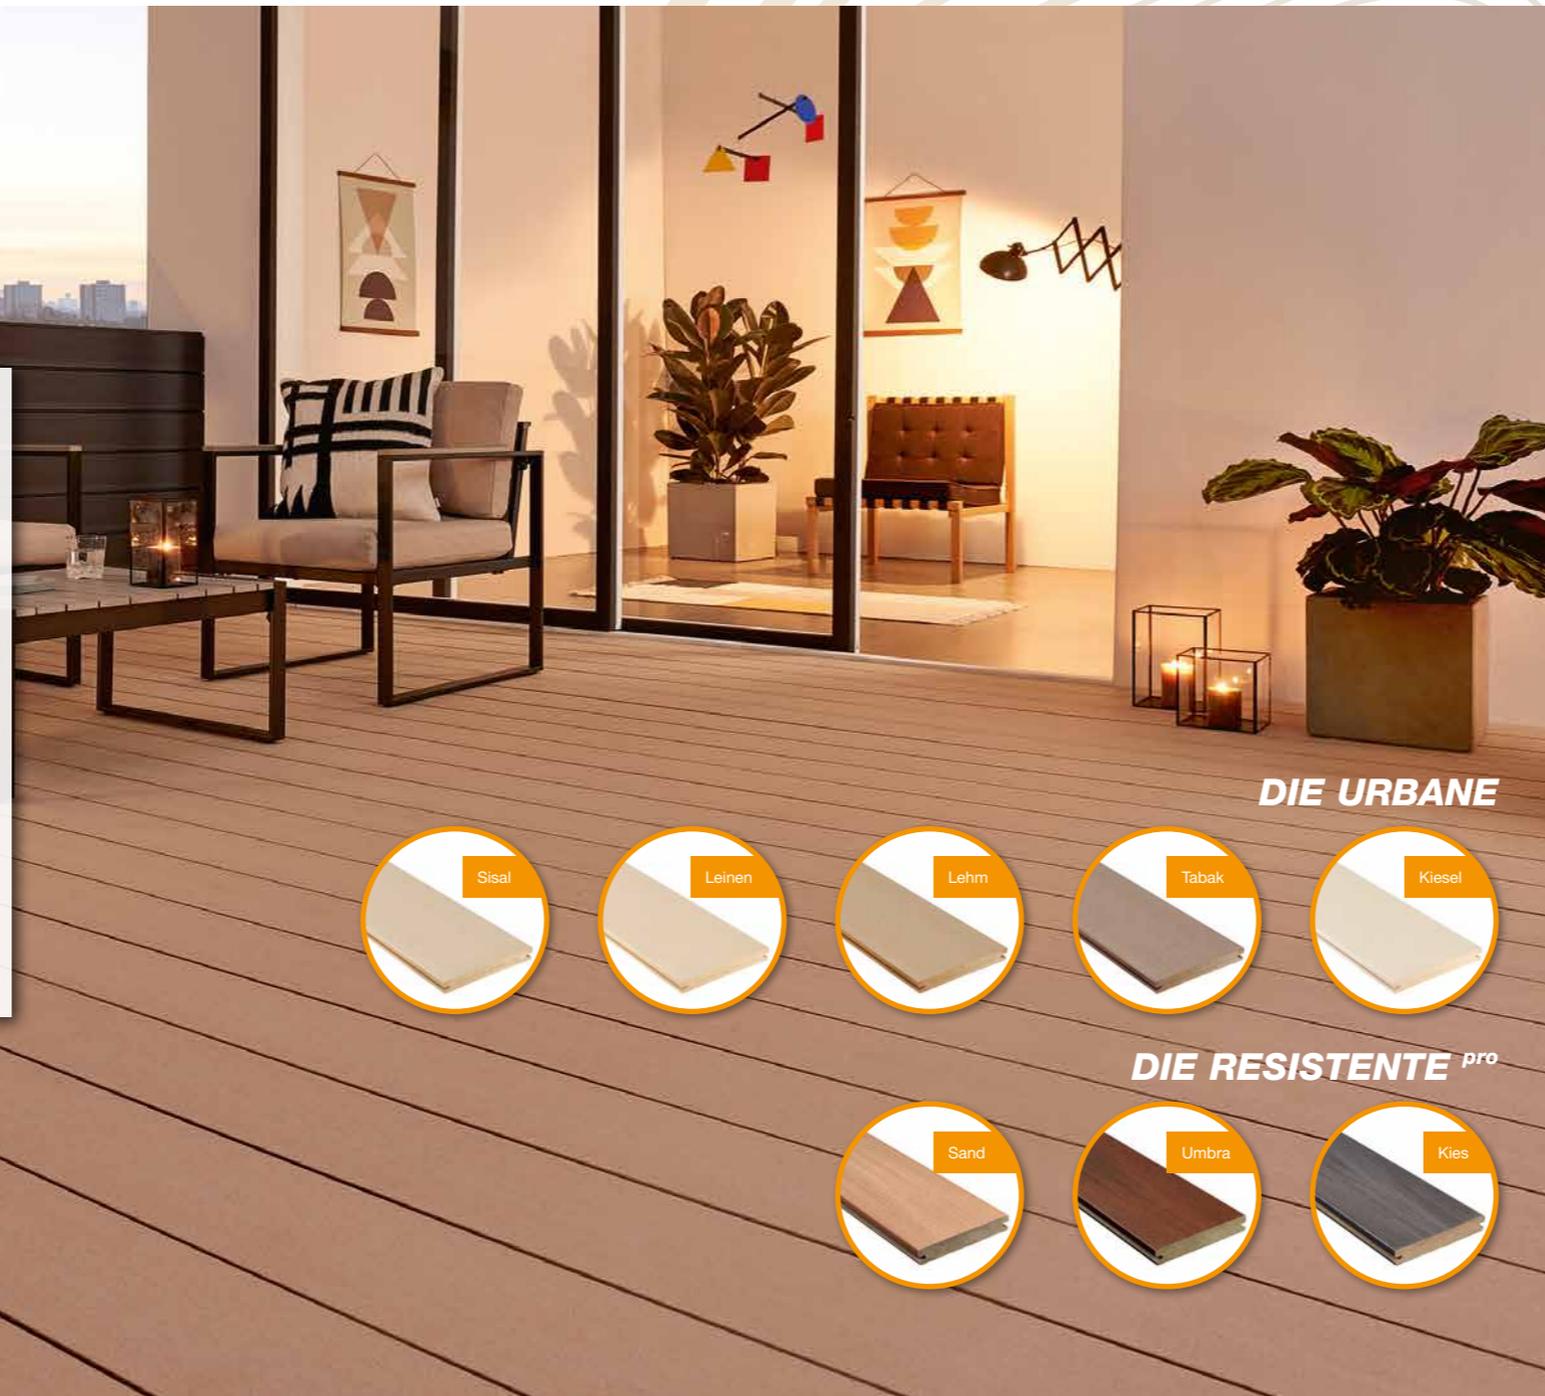


DIE URBANE




DIE RESISTENTE ^{pro}

DIE URBANE




Massivdiele, einseitig gebürstet
21 x 162 mm
Längen 300 / 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)

DIE RESISTENTE ^{pro}



Massivdiele Holzmaserung, einseitig strukturiert, gebürstet
23 x 138 mm
Längen 400 / 500 / 600 cm
(nicht lagernd)



Basisprofil WPC anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 6 lfm (7 lfm - Die Rationelle) Diele.

Sonderlängen bis 13 m und Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.





VARIDEC „PERMA“ / „TURA“ / „AREA“

BPC-Terrassendiele mit gemütlichem Look. Ideal für Barfußfreunde geeignet, da sich keine Splitter bilden können. Ein Boden, der aussieht wie Holz, sich so anfühlt, aber alle Vorteile eines künstlichen Bodens genießt.

- einfache Montage
- leichtes Gewicht
- Profile bis 500 cm Länge
- langlebig



VARIDEC „PERMA“




VARIDEC „TURA“



VARIDEC „AREA“




VARIDEC „PERMA“




Wabendiele, co-extrudiert
Beidseitig Holzmaserung
2-seitig genutet
21,5 x 136 mm
Längen 400 / 500 cm

VARIDEC „TURA“




Massivdiele, co-extrudiert
Holzstruktur
1-seitig verwendbar
20 x 190 mm
Längen 400 / 500 cm
(nicht lagernd)

VARIDEC „AREA“



Massivdiele, co-extrudiert
Holzmaserung / geriffelt
2-seitig genutet
20 x 210 mm
Längen 400 / 500 cm



Basisprofil WPC
anthrazit
40 x 60 mm
Länge 400 cm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

TERRASSEN-ÖLE

Osmo Terrassen-Öle schützen und pflegen Holzdecks, Gartenmöbel und Sichtblenden aus zahlreichen Nadel- und Edelhölzern, wie z. B. kesseldruckimprägnierter Kiefer, Douglasie, Zeder, Eiche oder Bangkirai – auch geeignet für eine transparentfarbige Behandlung von Teak, Eukalyptus und anderen Edelhölzern, sowie thermisch behandeltes Holz.

- Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend.
- Einfach aufzufrischen, kein Schleifen und keine Grundierung notwendig
- Osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



TERRASSEN-ÖLE



TERRASSEN-ÖLE



OSMO - Terrassen-Öl
verschiedene Farben
0,75 l / 2,5 l

SCHUTZ



OSMO - Anti-Rutsch
Terrassen-Öl
farblos, ölbasiert
2,5 l



OSMO - UV-Schutz-Öl Extra
farblos, ölbasiert
0,75 l / 2,5 l



OSMO - Holz-Imprägnierung
Schutz vor Schädlingen
2,5 l / 5,0 l



OSMO - Holzschutz Öl Lasur
verschieden Farben oder farblos, seidenmatt
0,75 l / 2,5 l

SPEZIALPFLEGE



OSMO - Hirnholz-Wachs
farblos
0,375 l



OSMO - Holzterrassen-Reiniger
hochwirksames Spezial-Wischkonzentrat
1,0 l



OSMO - Holz-Entgrauer
Kraft-Gel zur Reinigung und Aufrichtung von vergrautem Holz
2,5 l

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!

Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend.

Einfach aufzufrischen, kein Schleifen und keine Grundierung notwendig

1 Liter Terrassen-Öl reicht für ca. 24m².

ZUBEHÖR - VERLEGEZUBEHÖR


WPC-ZUBEHÖR




V2A - Edelstahlklammern
inkl. Schrauben und Verlegehilfe
100 Stück



V4A - Edelstahlklammern
inkl. Schrauben und Verlegehilfe
Salzwasserfest, schwarz
100 Stück




Fugenprofilschlauch
Weichgummi, UV-Stabil
Zur Abdichtung von Spalten
14mm / 18,5 mm



Einfügehilfe Fugenschlauch
1 Stück



Anfangs- und Endklammern
V2A, inkl. Schrauben, schwarz
10 Stück




Abdeckkappe für Wabenprofil
farblich passend
10 Stück

WPC-ZUBEHÖR



WPC - Reiniger
Sprühflasche
500 ml




WPC - Kantbrett
fein geriffelt, gebürstet
68 x 15 mm
Länge 400 cm

BAMBOO ZUBEHÖR



Bamboo Xtreme®
Randklammern
inkl. Schrauben 4,5 x 30 mm
30 Stück




Bamboo Xtreme®
Befestigungsklammern
inkl. Schrauben 4,5 x 30 mm
90 Stück




Bamboo Xtreme®
Silizium-Carbid-Besen
1 Stück


VERLEGEZUBEHÖR




Unterlage-Pads
aus Gummigranulat
3 x 85 x 55 mm
60 Stück




Unterlage-Pads
aus Gummigranulat
8 x 85 x 55 mm
24 Stück




Unterlage-Pads
aus Gummigranulat
20 x 85 x 55 mm
12 Stück




Gecko Anfangs- und Abschluss-
klammern
inkl. Schrauben und Spezialbit
20 Stück




Gecko Befestigungsklammern
Fugenabstand 6 mm
2,5 Stück / lfm
125 Stück




Unkrautfließ
wasserdurchlässig, schwarz
10 x 1,57 m
1 Stück á 15m²



Distanz- und Abstandhalter
für Holzdielen
4 mm (Hartholz) / 7 mm (Nadelholz)
100 Stück



Bohlenhalter Nr. 85
inkl. Schrauben
4 mm (Hartholz) / 7 mm (Nadelholz)
100 Stück



Hartholzbohrer mit Versenker
und Tiefenanschlag
5 mm
1 Stück

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

INFO!


Weiteres Zubehör (z.B. Schrauben) können wir Ihnen auf Anfrage anbieten, sprechen Sie uns gerne an.




STELZLAGER

Durch die TERRASYS Stelzlager ist eine Verlegung von Holzterrassen auch auf stark unebenen Flächen oder ein Ausgleich von unterschiedlichen Niveau höhen möglich.


Durch einfaches Links-/Rechtsdrehen lässt sich stufenlos das Höhenniveau einstellen. Sogar unter Last und selbst im eingebauten Zustand ist die Verstellung möglich.




TERRASYS Stelzlager
18 - 31 mm



TERRASYS Stelzlager
30 - 65 mm



TERRASYS Stelzlager
60 - 140 mm



TERRASYS Stelzlager
140 - 220 mm

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater.

UNTERKONSTRUKTION ALU


Die Terrassenlager von Karle & Rubner ersparen Ihnen das aufwendige Ausrichten Ihrer Unterkonstruktion nahezu vollständig, da Sie problemlos Unterschiede im Gefälle selbstständig ausgleichen. Produkte der CLIP-Reihe lassen sich sogar schraubenlos miteinander verbinden.

Einfach aufklicken, ausrichten, fertig.

Wir führen das gesamte Zubehör-Sortiment von Karle & Rubner.


Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.





Sichtbar oder nicht sichtbar?

Ein Clipsystem hebt die pure Schönheit des Holzes besonders hervor, da keine Schrauben sichtbar sind. Jedoch ist die Clipmontage nicht für alle Materialien geeignet. Bei weniger formstabilen Hölzern empfiehlt sich daher eine Sichtverschraubung.



Was ist Endlosverlegung?

Durch die Endlosverlegung bieten Dielen mit stirnseitiger Nut und Feder ebenso wie der Fußboden im Innenraum ein besonderes Verlegebild. Durch die kürzere Gesamtlänge verdrehen sich die Bretter weniger und der Verschnitt lässt sich oft verringern.



Geriffel oder glatt?

Die Wahl der Holzoberfläche ist Geschmacksache und für die Rutschsicherheit unerheblich. Durch den natürlichen Wuchs des Holzes können je nach Holzart mehr oder weniger große Absplitterungen entstehen. Geriffeltes Holz neigt eher zum Splittern als glattes Holz.



Harzaustritte / „Ausblühen“

Einige Hölzer „schwitzen“ besonders bei hohen Temperaturen Inhaltsstoffe oder die Imprägnierung aus. Beim Trocknen zeigen sich weiße Trocknungskristalle. Diese wittern nach einiger Zeit ab oder lassen sich wie Flecken ausbürsten.



Holzmerkmale

Äste, Trocknungsrisse und Krümmungen können je nach Holzart oder Sortierung auftreten. Leichte Krümmungen werden bei der Montage ausgeglichen. „Pinnholes“, kleine punktförmige Löcher, sind typisch für einige Holzarten.



Pflege vor der Verarbeitung

Flecken und Schmutz können z.B. auf langen Seetransporten entstehen, mit einer Messingbürste aber mühelos beseitigt werden. Sie sollten keine normale Drahtbürste verwenden, da Eisen bei manchen Hölzern zu Rostflecken führt.



Vergrauen lassen oder Endbehandeln?

Unbehandeltes Holz vergraut mehr oder weniger schnell und bekommt bereits nach wenigen Wochen eine schöne, silbergraue Patina. Daher sollte man rechtzeitig entscheiden, ob man die natürliche Farbe erhalten möchte oder die graue Patina bevorzugt.

Holzlasuren und einige Öle erhalten die natürliche Farbe des Holzes und verringern grundsätzlich die Rissbildung. Weitere Produkte erhöhen beispielsweise die Rutschfestigkeit oder schützen die Dielen vor äußeren Einflüssen. Für vorbehandelte Hölzer gibt es jeweils Herstellerempfehlungen.

TECHNISCHE BEGRIFFE

WPC

Wood Plastic Composites sind Verbundwerkstoffe aus Holzbestandteilen, thermoplastischen Kunststoffen und Additiven. Der Holzanteil liegt zumeist bei bis zu 70 %. Gegenüber echten Hölzern haben WPC-Produkte viele Vorteile. Unter anderem neigen sie nicht zum Reißen und Splittern. Auch sind sie wetterfest und einfach zu reinigen. Darüber hinaus garantieren die Hersteller eine hohe Lebensdauer. Die Biegefestigkeit fällt gegenüber Hölzern geringer aus, was beim Aufbau der Terrassen-Unterkonstruktion und der Verlegung zu beachten ist. Dank einer hohen Dichte sind WPC-Produkte gut vor Insektenbefall geschützt.

Außerdem erweitert die Einfärbbarkeit der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe den farblichen Gestaltungsspielraum.

BPC

Bamboo Plastic Composites bestehen im Gegensatz zu WPC zu ca. 70% aus Bambusfasern. Bambus ist ein schnell wachsender Rohstoff und BPC-Dielen sind durch das Material und dessen Verarbeitung zu 100% splitterfrei. Die BPC-Dielen zeichnen sich zudem durch ein strapazierfähige und rutschhemmende Oberfläche aus.

Die co-extrudierten Varianten sind besonders für Barfußfreunde geeignet, da sich keine Splitter bilden können. Ein Boden, der aussieht wie Holz, sich so anfühlt, aber alle Vorteile eines künstlichen Bodens genießt.

Resistenzklassen/Dauerhaftigkeitsklassen

Die Einordnung erfolgt nach der Eigenresistenz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.

Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2:

- 1 sehr dauerhaft
- 1-2 dauerhaft bis sehr dauerhaft
- 2 dauerhaft
- 2-3 mäßig dauerhaft bis dauerhaft
- 3 mäßig dauerhaft
- 3-4 wenig dauerhaft bis mäßig dauerhaft
- 4 wenig dauerhaft
- 5 nicht dauerhaft

Die Dauerhaftigkeitsklasse des natürlichen Holzes wird durch eine geeignete Imprägnierung oder Thermobehandlung nochmals erhöht.

Biegefestigkeit

Die Biegefestigkeit gibt an, wie leicht sich ein Holz verformen lässt. Diese ist beispielsweise bei WPC deutlich geringer als bei Nadelhölzern.

Gewicht

Das Gewicht beschreibt, wie viel 1 m³ des Holzes bei der Verarbeitung im trockenen, außengelagerten Zustand in etwa wiegt. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte auf Härte, Dauerhaftigkeit, Bearbeitung, Unterkonstruktionsabstand oder Transportgewicht.



DIE SCHERF-GRUPPE

Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44
52152 Simmerath

Tel.: 024 73/96 66 - 0
Fax: 024 73/96 66 - 33
Email: info@holz-scherf.de
Website: www.holz-scherf.de

HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159
50737 Köln

Tel.: 022 1/97 14 07 - 0
Fax: 022 1/97 14 07 - 20
Email: info@holzland-schwan.de
Website: www.holzland-schwan.de

HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1
56414 Weroth

Tel.: 064 35/90 99 - 0
Fax: 064 35/90 99 - 29
Email: info@holzland-jung.de
Website: www.holzland-jung.de

HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65
35398 Gießen

Tel.: 0641/92250 - 0
Fax: 0641/92250 - 36
Email: info@holzland-giessen.de
Website: www.holzland-giessen.de

Holz Scherf
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Schwan
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Jung
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Gießen
Mehr Auswahl! Mehr Service!